## **Card connector**

Patent number:

US2001055897

**Publication date:** 

2001-12-27

Inventor:

NOGAMI DAISUKE (JP)

Applicant: Classification:

- international:

B42D15/10; G06K17/00; H01R12/18; H01R13/635; H01R13/639; H01R13/64; B42D15/10; G06K17/00;

H01R12/00; H01R13/633; H01R13/639; H01R13/64; (IPC1-7): H01R13/62

- european:

H01R13/635

Application number: US20010854752 20010515 Priority number(s): JP20000172254 20000608

Also published as:

EP1162701 (A2) US6394827 (B2) JP2001351735 (A)

EP1162701 (A3)

Report a data error here

### Abstract of **US2001055897**

A card connector comprises a case (2) for accommodating a removable card (1), a slider (3) provided within the case (2) for sliding along with the card (1) in the insertion/removal direction, a spring (32) for biasing the slider (3) in the card removing direction, a lock arm (67) provided on the case (2) for engaging the slider (3) when the card (1) is inserted into the case (2), and a lock release lever (70) operable in the direction perpendicular to the major face of the case (2) for release the slider (3) from the case (2).

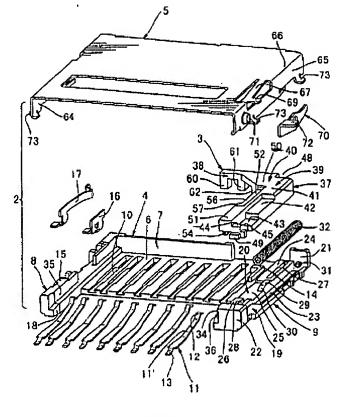


FIG. 1

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特期2001-351735 (P2001 - 351735A)

(43)公開日 平成13年12月21日(2001, 12, 21)

(51) Int.Cl.7		識別記号		ΡI				Ť	-7]-ド(参考)
H01R	13/639			H0	1 R	13/639		Z	2 C 0 0 S
B 4 2 D	15/10	<b>5 2 1</b>		B4:	2 D	15/10		521	5B058
G06K	17/00			G 0 (	6 K	17/00		С	5 E 0 2 1
H01R	13/635			H0:	1 R	13/635			5 E O 2 3
	13/64					13/64		Z	
			審査請求	未請求	能	マダイ で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く

(21)出顧番号 特願2000-172254(P2000-172254)

(22) 出顧日 平成12年6月8日(2000.6.8) (71)出願人 390005049

ヒロセ電機株式会社

東京都品川区大崎5丁目5番23号

(72)発明者 野上 大介

東京都品川区大崎5丁目5番23号 ヒロセ

電機株式会社内

(74)代理人 100059959

弁理士 中村 稔 (外9名)

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 カード用コネクタ

## (57)【要約】

【課題】 部品点数の低減化、機構の簡素化を図り、コ ストの低減化、機器の小型化の可能なカード用コネクタ を提供する。

【解決手段】 本発明は、カード1を挿脱可能に保持す るケース2と、該ケース内に設けられ、前記カードの挿 脱方向に該カードを伴いスライド可能に形成されたスラ イド手段3と、該スライド手段を前記カードの抜脱方向 に付勢する付勢手段32と、前記ケースに形成され、前 記カードを前記ケースに挿入すると前記スライド手段に 掛止するロック手段67と、前記ケースの幅広面側から 操作することにより、前記ロック手段の前記スライド手 段に対する掛止状態を解除可能なロック解除手段70と を備え、前記ロック手段が前記スライド手段に掛止する ことにより、前記カードが前記ケース内に保持され、ま た、前記ロック解除手段の操作により、前記ロック手段 の前記スライド手段に対する掛止状態が解除される。

